


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表



两地时间自动上链响闹表，双时区显示，附日期显示，  
闹铃动力储备显示

1240H型机芯，动力储备最高达45小时。

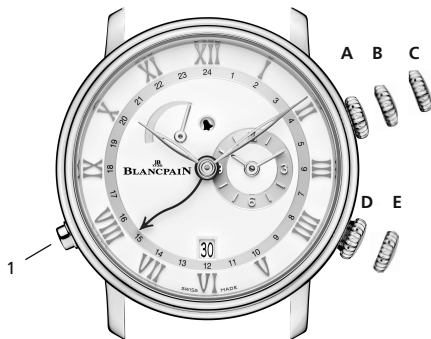

6640

**位于2点钟位置的表冠有三个不同操作位置：**

**位置A**，表冠位于手动上链位置。

**位置B**，用于调校时区（本地时间）和日期快速调校（只有时针旋转）；在该位置上，可对时区进行调校，也可向前或向后调校日期。

**位置C**，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。\*

**位于4点钟位置的表冠有两个不同操作位置：**

**位置D**，表冠位于正常位置。

**位置E**，通过逆时针旋转表冠可调校闹铃。

**按钮1（位于8点钟位置）**，闹铃开关，通过更改显示窗图标（“ON”闹铃图标表示开启，无图标显示表示“OFF”关闭）以锁定或激活闹铃。

**\*设置时间：**

设置时间时，建议使三枚中央指针同步：

1. 将位于2点钟位置的表冠拉出至位置C，将时针（原居地时间）设定至24点。
2. 将该表冠推回至位置B，使时针（本地时间）跳转直至日期变更。返回至位置C，调校小时和分钟。

#### **说明**

闹铃指针与通过大型时针和分针指示的本地时间显示相互关联。闹铃没有处于“OFF”位置时，响闹的时间间隔为12小时。

## 三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

### 打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折叶（图2）。



图1




图2

### 扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

### 调节表带

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5