


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表



8日动力储备自动上链万年历表，附月相显示，闰年显示，
小秒针显示，表耳下方隐藏式调校器，机芯保护装置
5939A型机芯，动力储备最高达8日。

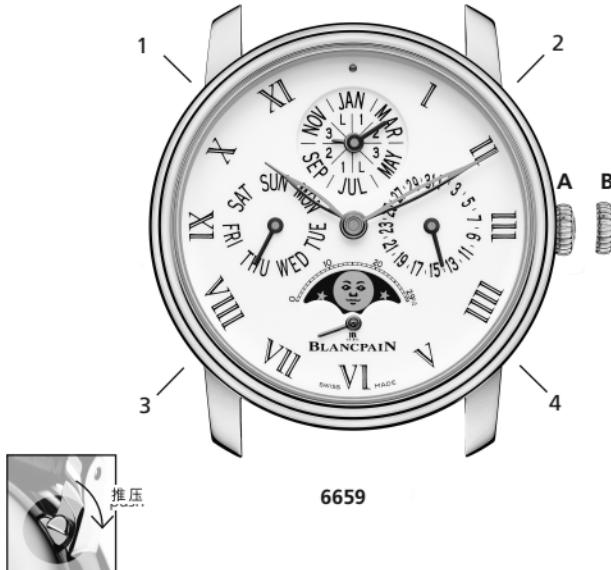

表耳下方隐藏式调校器

表冠有两个不同操作位置：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

时间设置完毕后，将表冠推回至位置A。

调校万年历：

表耳下方隐藏式调校器1、2、3和4用于调校万年历，可用手指拨动。

1. 将时间设定为正午，而不是午夜（如果是午夜，日期将会跳转！）
2. 使用位于11点钟位置的表耳下方隐藏式调校器1，将日期设定为当月1号。
3. 使用位于1点钟位置的表耳下方隐藏式调校器2，设置月份和闰年显示（L=闰年）。
4. 使用位于11点钟位置的表耳下方隐藏式调校器1，将日期设定为所需日期的前一天。
5. 使用位于7点钟位置的表耳下方隐藏式调校器3，将星期设定为所需星期之前的一天。
6. 调校月相：使用位于4点钟位置的表耳下方隐藏式调校器4。将月相盘调至满月位置。使用阴历查出最近一次满月时的日期。计算出自最近一次满月后所经过的天数，并以与天数相等的次数按下调校器4。
7. 设定正确的日期。
8. 设定正确的星期。
9. 表冠处于位置B，调校小时和分钟。

调校完毕后，将表冠推回至位置A。

三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折叶（图2）。



图1



图2

扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

调节表带

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5