

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表



两地时间年历自动上链腕表，附双时区显示、大三针显示，
表耳下方隐藏式调校器
6054F型机芯，动力储存最高达72小时。

表冠有三个不同操作位置：
位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，时差和日期快速调校位置（只有时针以一小时跳一格的方式旋转）：用于向前或向后快速调校日期。警告：通过两地时间显示向后调校日期时，必须将指针回拨至晚上9点。

位置C，表冠拉出至时间设置位置：用于校正第二时区时间（24小时小表盘）。在该位置上，稍微向后旋转表冠可锁定秒针，以使腕表与时间信号同步。

指针调校完毕后，将表冠推回至位置A。

日历使用说明：


表耳下方隐藏式调校器1和2用于调校星期和月份，可用手指拨动。

1. 使用位于1点钟位置的调校器1调校星期。
2. 使用位于5点钟位置的调校器2调校月份。

建议不要在晚上9点至凌晨1点之间进行快速调校。尽管此操作不会损坏机芯，然而不能保证显示正确。

说明

在您的腕表上调校设置时，务必先调校日期和星期，然后再调校月份。

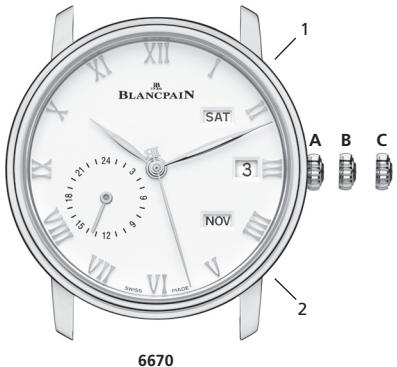

6670



表耳下方隐藏式调校器



6670A

以相同方式调校6670A型腕表。

三叶折叠表扣 (带扣针)

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain宝珀腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain宝珀授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

打开

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个扣环（图2）。



图1



图2

扣紧

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

调节表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5

警告

打开表扣时，请勿拉住表带末端向上提，以免扣针从扣眼处松脱，损伤您的爱表。