


JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表

自动上链单按钮计时码表，附全历、月相显示，
表耳下方隐藏式调校器
66CM8型机芯，动力储备最高达40小时。

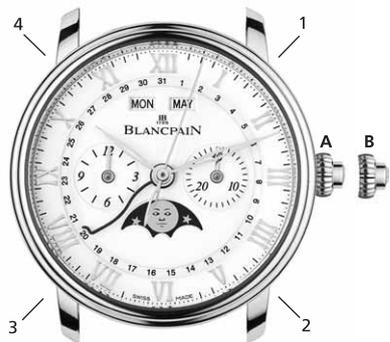

6685

表耳下方隐藏式调校器



表冠有两个不同操作位置和一个按钮：

位置A，表冠位于手动上链位置。

位置B，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

计时码表的使用方法：

表冠上的按钮A：

- 第一次按压：开始计时
- 第二次按压：停止计时显示
- 第三次按压：重启计时显示。

注意：为确保计时码表运转顺畅，在处理计时码表所有功能之前，将上链柄轴推回至位置A。

日历快速调校：

设于表耳下方的调校器1、2、3和4用于调校全历，可用手指或腕表附带的工具拨动。

1. 调校日期：使用位于7点钟位置的调校器3
2. 调校星期：使用位于11点钟位置的调校器4
3. 调校月份：使用位于1点钟位置的调校器1
4. 调校月相：使用位于5点钟位置的调校器2，将月相盘调至满月位置。使用阴历查出最近一次满月时的日期。计算出自最近一次满月后所经过的天数，并以与天数相等的次数按下调校器2。

说明

日期、星期、月份和月相的调校操作可以在任何时候进行，并无损坏机芯的危险。但是，当腕表时间位于下午5点至下午7点30分期间调整月相时，对应的显示将仅跳过当前月相。要将刻度盘向前调多月相，必须在该时间段以外进行调整。同样，当腕表时间在晚上8点至凌晨0点30分期间调整日期和星期时，对应的指示将仅跳过当前的日期和星期。要将其向前调几天，必须在该时间段以外进行调整。

三叶折叠表扣（带扣针）

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时对表带的长度自行进行调节。

打开：

如要将表扣打开，请用食指和拇指捏住表扣并向上拉（图1）。用同样的方法打开表扣的另外一个折扣（图2）。



图1



图2

扣紧：

将手腕套入表带，然后按照图3和图4所示将表扣的折叠叶扣紧。



图3



图4

调解表带：

将表带伸入表扣，然后将扣针插入合适的扣眼（图5）。必要时可将扣针重新插入其它扣眼。



图5