


UNG-28.01

用户手册

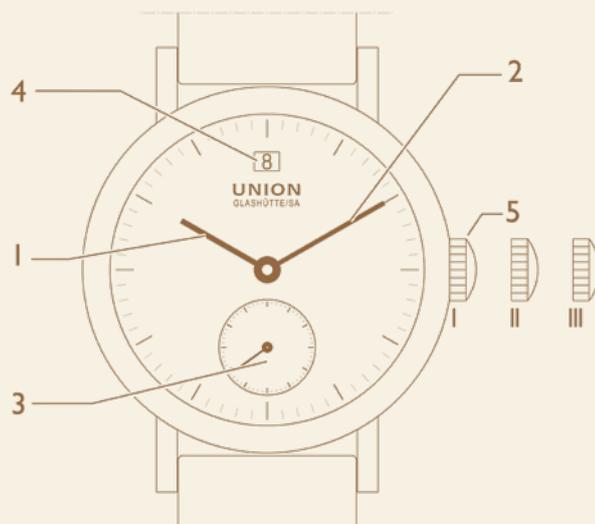

技术规格

- UNG-28.01 自动上链机械机芯,带日历盘
- 25,200 振次/小时
- 动力存储: 约 60 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 秒针
- 4 日期
- 5 三段式表冠
 - I 静止和上链位
 - II 快速日期修正位
 - III 时间设置位, 带停秒和午夜日期变更功能

使用

上链

表冠未拔出，位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表，则需要为其手动上链。如要重新启动，您只需要将表冠转动数圈（顺时针）或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的 60 小时动力存储，需要转动表冠约 115 圈（向前）。

佩戴腕表时，腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时，表冠就不会感到存在阻力。

时间设置

表冠拔出，位于位置 III

小心地将表冠拔出至位置 III；秒针 (3) 将停止走动。向前或向后旋转表冠，调整至正确的时间，然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过 12 点位置时，您可以看到时针表示的是午夜（日期发生变更）还是正午（日期不发生变更）。

腕表同步建议

如要使秒针 (3) 与官方时间信号（收音机/电视/互联网）同步，将表冠拔出至位置 III；秒针将停止走动。接收到信号后，将表冠按回静止位置 I。

快速日期修正

表冠位于中间位置 II

将表冠拔出至位置 II，向后转动，直到显示正确的日期，然后将表冠按回静止位置 I。在操作过程中，您的腕表依然会继续走动，因此无需再设置时间。在经过天数少于 31 天的月份后，您需要重新设置日期。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表（皮表带除外）。腕表浸没在盐水中后，用清水清洗，然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 至 4 年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保质保依然有效，请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能，但是在遇到撞击后，其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要：如果您的腕表发生故障，请将其交给经授权的经销商或售后服务中心（见质保服务条款）。