


**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

您的腕表



三问报时卡罗素手动上链表，一分钟飞行卡罗素，  
大教堂钟声，机芯面设动力储备显示，机芯保护装置  
233型机芯，动力储备最高达65小时。

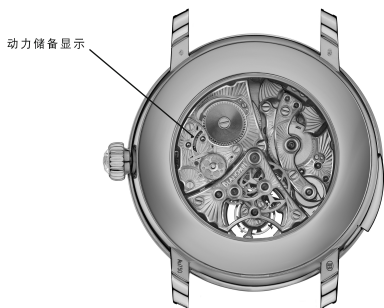

**表冠有两个不同操作位置：**

**位置A**，表冠位于手动上链位置。

**位置B**，表冠拉出至时间设置位置，用于对小时和分钟进行调校。

为了确保指针和打簧装置所指示的时间相符，必须按顺时针方向设置时间。

如果已按逆时针方向设置时间，请先将指针拨回至正确的时间，然后再往回拨一个小时，最后再拨回至所需时间。

这样处理是有必要的，因为可以避免时间设置系统的齿轮传动所造成的分针指示与打簧装置指示出现的差异。

时间设置完毕后，将表冠推回至位置A。

**三问报时上链杆：**

- 将上链杆推至12点钟位置，您的腕表将进行时、刻、分三问报时。
- 上链杆根据所指示的小时而相应发生移动。

#### **说明**

如果在腕表打簧时指针被拨动，分离杆可以将零件固定在其所在位置，以保护机芯并避免报时期间任何零件的损坏。此外，务必等到打簧结束，尤其是在打簧装置轮系完全退绕后才能再次拨动上链杆。

此表款不具防水功能。

## BLANCPAIN 腕表两用工具

1. 调校针头
2. 用于三叶安全折叠表扣的螺丝起子。

Blancpain 腕表两用工具的可调式端头最初位于“螺丝起子”位置，用于调整三叶安全折叠表扣（有关表带调整的内容请参见第36页）。

在您调整爱表的各种设置时，此工具也可作为调校针头。为此，请将指尖卡入工具上的槽口，拉动，直至可调式端头松脱。将可调式端头转动到“针头”位置，然后使球形端头朝向槽口，推入。在压入可调式端头的同时稍作旋转，使其固定。



## 三叶安全折叠表扣

这种折叠表扣只应与专为其设计的Blancpain腕表表带配合使用。为了保证安全和舒适，建议您请Blancpain授权零售商为您的腕表安装新表扣。之后，您可以随时使用爱表附带的Blancpain腕表专用工具对表带的长度自行进行调节。



### 打开

如要打开表扣，按下表扣侧面的按钮并将表扣盖向上拉（图1）。向上拉，拉开第二个折叶（图2）。



图1




图2

### 扣紧

将手腕套入表带。用拇指将上部（12点钟位置）表带按压到位，直至其扣紧（图3）。用同样的方法使下部（6点钟位置）表带扣紧（图4）。



图3



图4

## 表带长度调节

使用爱表附带的Blancpain腕表专用工具将表带上的螺钉拧松（图5）。



图5

将表带伸入表扣，然后将容纳螺钉的圆柱形中空焊接扣钉插入您认为合适的孔中（图6）。将螺钉放回到位，用Blancpain腕表专用工具将其拧紧（图7-8）。



图6



图7



图8